

Spécifications

COUPE-HERBE ET COUPE-BROUSSAILLES	525iLST	520iLX	535iFR	525iLK
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES				
Puissance de sortie	40 V	40 V	40 V	40 V
Régime à puissance maximale, tr/min	–	–	8 200	8 400
Niveau de pression sonore au niveau de l'oreille de l'utilisateur, en dB(A)	–	76	80	82
Largeur de coupe, po	18	16	18	17
Poids (sans équipement de coupe), lb	7,5	6,6	9,9	7,2
Batteries compatibles (recommandées)	BLi950X, BLi300, BLi200, BLi100	BLi950X, BLi300, BLi200, BLi100	BLi950X, BLi300, BLi200, BLi100	BLi950X, BLi300, BLi200, BLi100
Garantie professionnelle	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Référence	970551901	967916114	967850505	970551804* / 970551803*

* Avec accessoire de coupe-herbe * Sans accessoire de coupe-herbe

TRANCHE-BORDURES	525iECS	525iES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Puissance de sortie	40 V	40 V
Diamètre de lame, po	8	8
Type d'arbre	Courbe	Droit
Poids (sans batterie), lb	11.9	12.3
Batteries compatibles (recommandées)	BLi950X, BLi300, BLi200	BLi950X, BLi300, BLi200
Garantie professionnelle	2 ans	2 ans
Référence	970552101	970552001

SCIES À CHÂÎNE ET SCIES À PERCHE	Ensemble 540i XP®	530iPT5	530iP4
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Puissance de sortie	40 V	40 V	40 V
Type de moteur	C.c. sans balais	C.c. sans balais	C.c. sans balais
Vitesse de chaîne à puissance maximale, pi/s	À DÉFINIR	66	66
Niveau de pression sonore au niveau de l'oreille de l'utilisateur, en dB(A)	95	83	88
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A)	106	98	98
Niveau de vibrations équivalent (vibrations main-bras, eq.), poignée avant /arrière, m/s²*	3,6/3,7	1,0 / 1,2	1,0 / 0,9
Pas de chaîne, po	0,325 mini	3/8 min.	3/8 min.
Longueur de guide recommandée, min.-max., po	14 à 16	10 à 12	10 à 12
Longueur, étendue, avec équipement de coupe, po	s.o.	157	98
Poids (sans batterie ni équipement de coupe), lb	6,39	10,1	7,6
Batteries compatibles (recommandées)	BLi300, BLi200X	BLi950X, BLi300, BLi200X, BLi200, BLi100	BLi950X, BLi300, BLi200X, BLi200, BLi100
Garantie professionnelle	2 ans	2 ans	2 ans
Référence	967864002 (Ensemble de scie à chaîne de 14 po) 967864003 (Ensemble de scie à chaîne de 16 po)	967885011	967884611

Souffleurs *Niveau de pression sonore équivalent à l'oreille de l'utilisateur mesuré selon la norme EN ISO 11203, dB(A). Les données rapportées pour un niveau de pression sonore équivalent pour la machine comprennent une incertitude statistique.
**Les émissions sonores dans l'environnement, mesurées en puissance acoustique (LWA), sont déclarées comme valeur garantie conformément à la directive CE 2000/14/EC, en incluant la dispersion statistique. Mesuré selon la norme ISO 11094.
***Niveaux de vibrations équivalents (vibrations main-bras, eq.) au niveau des poignées, mesurés selon la norme EN ISO 22867, m/s². Dispersion statistique type (écart-type) ± 1 m/s².
Taille-haies, coupe-herbe et coupe-broussailles *Niveau de pression sonore équivalent à l'oreille de l'utilisateur mesuré selon la norme ISO 22868, dB(A). Les données se rapportant à la pression sonore équivalente de la machine présentent une dispersion statistique type (écart standard) de 1 dB (A). **Émissions de bruit dans l'environnement mesurées en puissance acoustique (LWA) en conformité à la directive européenne 2000/14/EC. La puissance sonore reportée pour la machine a été mesurée avec l'accessoire de coupe d'origine qui produit le niveau le plus élevé. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend une variation dans la production ainsi qu'une variation du code du test de 1 à 3 dB(A). *** Niveaux de vibrations équivalents (vibrations main-bras, eq.) au niveau des poignées, mesurés selon les normes EN ISO 11806-1 et ISO 22867, m/s². Les données signalées pour le niveau de vibration équivalent présentent une dispersion statistique type (écart type) de 1 m/s².
Tondeuse à batterie *Émissions sonores dans l'environnement mesurées et calculées comme niveau de puissance sonore garanti selon la directive CE 2000/14/EC. Le niveau de puissance acoustique garanti comprend une variation dans la production ainsi qu'une variation du code du test de 1 à 2 dB(A). ** Niveau de pression sonore selon la directive EN ISO 5395-1. Le niveau de pression sonore signalé présente une dispersion statistique type (écart type) de 1,5 dB(A).

PUISSANCE NOMINALE La directive européenne sur les machines (2006 /42 /CE) est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2010, exigeant que les fabricants déclarent la puissance nominale des moteurs, en kilowatts (kW). La puissance nominale des moteurs indiquée est la puissance de sortie nette moyenne dans des conditions de travail normales et est conforme aux normes de bruit applicables (à un régime spécifié, voir le manuel du propriétaire) d'un moteur de série type pour le modèle de moteur mesuré selon la norme SAE J 1349 / ISO 1585. Les moteurs de production en série peuvent varier de cette valeur. La puissance de sortie réelle du moteur installé dans la machine finale dépend de la vitesse de fonctionnement, des conditions environnementales et d'autres variables.



CONSULTEZ
NOTRE GAMME
COMMERCIALE

Taille-haies



TAILLE-HAIE SUR PERCHE À BATTERIE
525iHE4

NOUVEAU




Ce taille-haie sur perche professionnel à batterie donne une portée de 13 pi et est équipé d'une lame réglable de 24 po dont les dents haute vitesse à triple biseau permettent de tailler efficacement les haies. Le moteur positionné à l'arrière procure une distribution supérieure du poids et améliore l'équilibre durant l'utilisation.

- Moteur sans balais E-Torq
- Moteur positionné à l'arrière
- Choix de 3 vitesses
- Interface utilisateur numérique
- À l'épreuve des intempéries (IPX4)
- Lame réglable
- Configuration pour coupe fine
- Connectivité intégrée
- Pare-chocs arrière

TAILLE-HAIE SUR PERCHE À BATTERIE
525iHF3

NOUVEAU

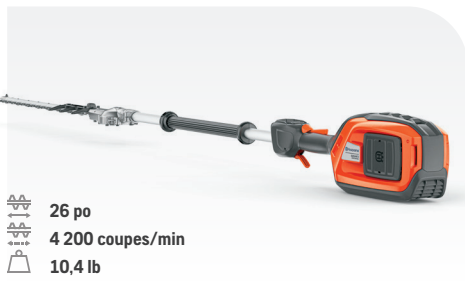

Le 525iHF3 est un taille-haie sur perche professionnel à batterie donnant une portée de 10 pi, équipé d'une lame réglable de 26 po. Le moteur sans balais E-Torq est positionné à l'arrière pour améliorer la distribution de poids et l'équilibre durant l'utilisation.

- Moteur sans balais E-Torq
- Moteur positionné à l'arrière
- Choix de 3 vitesses
- Interface utilisateur numérique
- À l'épreuve des intempéries (IPX4)
- Position de lame fixe
- Configuration pour coupe fine
- Connectivité intégrée

TAILLE-HAIE À BATTERIE
522iHD60



Taille-haie double face à batterie. Il combine la performance de l'essence à l'absence d'émissions directes, à un faible poids, à de faibles niveaux de vibration et à un fonctionnement extrêmement silencieux, ce qui vous permet de l'utiliser dans des environnements sensibles au bruit. La poignée à positions multiples permet de passer facilement de la coupe horizontale à la coupe verticale. Compatible avec les batteries intégrées et externes.

- Moteur à inertie élevée
- savE™
- Clavier intuitif
- À l'épreuve des intempéries (IPX4)
- Configuration de coupe
- Poignée arrière réglable


TAILLE-HAIE SUR PERCHE À BATTERIE
520iHT4



Taille-haie sur perche alimenté par batterie de conception unique, avec une portée jusqu'à 4,5 m (14,7 pi). Coupez efficacement les haies larges, hautes et basses grâce à l'angle réglable du guide de coupe. Il combine des performances inégalées sur le marché avec une absence d'émissions directes, un faible poids, de faibles niveaux de vibration et un fonctionnement extrêmement silencieux, ce qui vous permet de l'utiliser dans des environnements sensibles au bruit.

- Moteur sans balai savE™
- Clavier intuitif
- À l'épreuve des intempéries (IPX4)
- Guide de coupe réglable
- Configuration de coupe
- Protection contre les chocs arrière
- Arbre télescopique

TAILLE-HAIE SUR PERCHE À BATTERIE
520iHE3

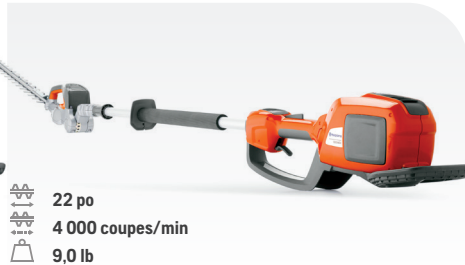

Taille-haie sur perche alimenté par batterie de conception unique, avec une portée jusqu'à 3,5 m (11,5 pi). Coupez des haies larges, hautes et basses confortablement grâce à l'angle réglable du guide de coupe. Il combine des performances inégalées sur le marché avec une absence d'émissions directes, un faible poids, de faibles niveaux de vibration et un fonctionnement extrêmement silencieux, ce qui vous permet de l'utiliser dans des environnements sensibles au bruit.

- Moteur sans balai savE™
- Clavier intuitif
- À l'épreuve des intempéries (IPX4)
- Guide de coupe réglable
- Configuration de coupe
- Protection contre les chocs arrière

RAIL DE CHARGE

Une solution de recharge de batteries de nuit efficace conçue pour garder les équipes chargées tout au long de la journée. Le chargeur facile à monter utilise un rechargement de nuit pour prolonger la durée de vie de vos batteries. Peut recharger jusqu'à 8 batteries en parallèle sur une seule prise pour une efficacité maximale. Compatible avec n'importe quelle batterie Husqvarna de 40 V pour s'intégrer complètement à notre écosystème de batteries.

- Chargement organisé pendant la nuit
- Rechargez jusqu'à 8 batteries avec une seule prise
- Système de batterie flexible – Fonctionne avec toutes les batteries Husqvarna de l'écosystème 40 V



*Les vis comprises dans le paquet du 40-C80 peuvent être utilisées pour la plupart des types de murs.

RAIL DE RECHARGEMENT 40-C80	
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Puissance de sortie avec 40-C80	72 W x 8 pc
Entrée c.a.	100 - 240 V
Taille	890 x 280 mm
Vis de montage du chargeur	Comprises
Vis de montage du rail	Non comprises*
Poids (lb)	8,2 (rail seul) / 15,4 pour le tout (rail + 8 chargeurs)
Garantie professionnelle	2 ans
Référence	970621903 (ensemble de rail de rechargement) 536144303 (rail de rechargement) 970487803 (chargeur 40-C80)

Spécifications

TAILLE-HAIES	525iHE4	525iHF3	522iHD60	520iHT4	520iHT3
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES					
Puissance de sortie	40 V	40 V	40 V	40 V	40 V
Longueur du couteau de coupe, po	24	26	24	22	22
Ouverture des dents, po	1,2	1,18	1,2	1,25	1,25
Vitesse de découpe, coupes/min	4 400	4 200	4 400	4 400	4 400
Niveau de pression sonore au niveau de l'oreille de l'utilisateur, en dB(A)	86	81	81	80	84
Rapport de démultiplication	5,16	5,53	1,0	0,098	0,098
Poids (sans équipement de coupe), lb	11,0	10,4	7,94	12,1	9,15
Longueur totale, po	104	84	46	106,7	89,37
Niveau de vibrations équivalent (vibrations main-bras, éq.), poignée avant/arrière, m/s²	5,2/3,4	4,7/4,4	1,6/2,5	2/1,7	2,6/1,7
Batteries compatibles (recommandées)	BLi950X, BLi300, BLi200, BLi100	BLi950X, BLi300, BLi200, BLi100	BLi950X, BLi300, BLi200, BLi100	BLi950X, BLi300, BLi200, BLi100	BLi950X, BLi300, BLi200, BLi100
Garantie professionnelle	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Référence	970705002	970705102	970466003	967971202	967915812

SOUFFLEURS	550iBTX	340iBT	525iB
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			
Puissance de sortie	40 V	40 V	40 V
Force de soufflage, N	21	17	17
Débit d'air dans le tube, pi³/min	550	483	471
Vitesse de l'air, buse ronde, mi/h	147	136	132
Niveau sonore à 50 pi (15 m), dB(A)	61	62	65
Poids (lb)	13,9*	13,9*	5,5*
Batteries compatibles (recommandées)	BLi950x	BLi300, BLi200, BLi100	BLi950X, BLi300, BLi200, BLi100
Garantie professionnelle	2 ans	2 ans	2 ans
Référence	967681101	967681201† / 967681204*	967915504

† Avec batterie *Sans batterie

Coupe-herbe et coupe-broussailles

COUPE-HERBE À BATTERIE 520iLX



 16 po
 6,6 lb

Un coupe-herbe léger à poignée en boucle alimenté par batterie offrant une performance élevée. Idéal pour les paysagistes et les entrepreneurs. Doté d'une excellente ergonomie et d'un excellent équilibre, d'une tête de désherbage à rotation bidirectionnelle et d'un moteur sans balais durable.

- Moteur E-TORQ sans balai
- savE™
- Clavier intuitif
- À l'épreuve des intempéries (IPX4)
- Rotation bidirectionnelle

COUPE-BROUSSAILLE À BATTERIE 535iFR



 18 po
 9,9 lb

Coupe-broussaille robuste et polyvalent à batterie haute performance avec une puissance de sortie équivalente à un coupe-broussaille à essence de 35 cm³. Léger et bien équilibré pour une utilisation fréquente sur l'herbe, les broussailles et l'éclaircissage forestier léger. Comprend une tête de désherbage, une lame à herbe et une lame d'éclaircissage.

- Moteur E-TORQ sans balai
- Mode à trois vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Connectivité intégrée
- À l'épreuve des intempéries (IPX4)

MACHINE COMBINÉE À BATTERIE 525iLK



 7,2 lb

Le modèle 525iLK présente une performance équivalente à celle d'un modèle de 25 cm³, tout en offrant une utilisation polyvalente et un équilibre parfait. Avec tous les avantages d'un outil de batterie, il est conçu pour une durée de vie pratiquement sans entretien.

- Accessoires enfichables
- Fonctionnement silencieux
- Peu d'entretien requis
- À l'épreuve des intempéries (IPX4)

Tranche-bordures

TRANCHE-BORDURE À BATTERIE 525iECS



 8 po
 11,9 lb

Tranche-bordure à arbre courbé commercial alimenté par batterie offrant une performance équivalente à celle des tranche-bordures à essence comparables. Idéal pour les bordures de service léger avec une vitesse de lame plus rapide et une meilleure vue de la lame grâce à l'arbre décalé. Comprend une plaque de protection en métal pour une durabilité accrue et un moteur E-TORQ très efficace.

- Arbre incurvé
- Moteur E-TORQ sans balai
- Plaque de protection en métal
- À l'épreuve des intempéries (IPX4)
- Bluetooth intégré

TRANCHE-BORDURE À BATTERIE 525iES



 8 po
 12,3 lb

Tranche-bordure à arbre droit commercial alimenté par batterie offrant une performance équivalente à celle des tranche-bordures à essence comparables. Idéal pour les bordures robustes, avec un arbre en acier solide et une vitesse de lame plus lente pour couper des matériaux plus denses. Comprend une plaque de protection en métal pour une durabilité accrue et un moteur E-TORQ très efficace.

- Arbre droit
- Moteur E-TORQ sans balai
- Plaque de protection en métal
- À l'épreuve des intempéries (IPX4)
- Bluetooth intégré



COUPE-HERBE À BATTERIE 525iLST



 18 po
 7,5 lb

Un coupe-herbe à fil léger et commercial alimenté par batterie offrant une performance équivalente à celle des coupe-herbe à essence comparables. Idéal pour les paysagistes commerciaux avec une alimentation toute la journée dans un modèle résistant aux intempéries. Comprend une plaque de protection en métal pour une durabilité accrue et un moteur E-TORQ très efficace.

- Moteur E-Torq sans balai
- Plaque de protection en métal
- Interface utilisateur digitale
- À l'épreuve des intempéries (IPX4)
- Bluetooth intégré



SCIE À CHAÎNE À BATTERIE POUR L'ENTRETIEN DES ARBRES 540i XP®



 0,325 po mini
 14 à 16 po
 6,39 lb

Scie à chaîne à batterie avec une poignée arrière offrant une puissance impressionnante, comparable à une scie à chaîne à essence professionnelle de 40 cm³. Idéale pour déboiser ou pour éclaircir les arbres et pour les travaux d'équipe au sol. Dotée d'une interface utilisateur avancée avec état de la batterie et démarrage/arrêt, d'une excellente ergonomie pour un équilibre et une maniabilité conviviaux. Pour un rendement maximal, l'utiliser avec les batteries Husqvarna BLi300 ou BLi200X.

- Moteur E-TORQ sans balai
- savE™
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- À l'épreuve des intempéries (IPX4)
- Performance de coupe de classe 40 cm³

SCIE À PERCHE À BATTERIE 530iPT5



 3/8 po mini
 10 à 12 po
 157,5 po
 11,02 lb

Scie à perche télescopique à batterie offrant notre plus longue portée et une puissance de sortie équivalente à celle d'une machine à essence de 30 cm³. Son faible poids, son excellente ergonomie et son fonctionnement silencieux la rendent confortable à utiliser dans n'importe quel endroit et à n'importe quel moment de la journée.

- Moteur E-TORQ sans balai
- savE™
- Clavier intuitif
- À l'épreuve des intempéries (IPX4)
- Arbre télescopique
- Tête de coupe amincie

SCIE À PERCHE À BATTERIE 530iP4



 3/8 po mini
 10 à 12 po
 98,4 po
 7,5 lb

Scie à perche à batterie offrant une puissance de sortie équivalente à celle d'une machine à essence de 30 cm³. Son faible poids, son excellente ergonomie et son fonctionnement silencieux la rendent confortable à utiliser dans n'importe quel endroit et à n'importe quel moment de la journée.

- Moteur E-TORQ sans balai
- savE™
- Clavier intuitif
- À l'épreuve des intempéries (IPX4)
- Tête de coupe amincie

Batteries, chargeurs et accessoires

BATTERIE DORSALE HUSQVARNA BLi950X



Batterie dorsale très haute capacité de 31,1 Ah offrant une puissance longue durée et une performance de première qualité, ce qui vous permet de travailler avec moins de pauses et une efficacité supérieure. Le harnais ajustable est conçu de façon ergonomique et offre un grand confort grâce aux larges bretelles rembourrées et à la ceinture de hanches. Rechargeable jusqu'à 1500 fois.

BATTERIE DORSALE HARNAIS



Harnais de conception ergonomique pour transporter une batterie dorsale. Il vous permet de détacher et d'échanger facilement les batteries entre les membres de l'équipe tout en gardant les harnais parfaitement ajustés individuellement.



BATTERIE HUSQVARNA BLi300



Batterie intégrée de 9,4 Ah pour une utilisation professionnelle. Offre une excellente autonomie et le meilleur rapport capacité/poids de sa catégorie. Dotée d'un indicateur de charge à 4 DEL, d'un fonctionnement résistant aux intempéries et d'un excellent refroidissement. Rechargeable jusqu'à 1500 fois.

BATTERIE HUSQVARNA BLi200X



Batterie intégrée de 5,2 Ah optimisée pour une utilisation professionnelle. Offre une excellente autonomie dans un boîtier mince. Dotée d'un indicateur de charge à 4 DEL, d'un fonctionnement résistant aux intempéries et d'un excellent refroidissement. Rechargeable jusqu'à 1500 fois.

BATTERIE HUSQVARNA BLi200



Batterie intégrée de 5,2 Ah pour une utilisation professionnelle. Offre une bonne autonomie dans un boîtier mince. Dotée d'un indicateur de charge à 4 DEL, d'un fonctionnement résistant aux intempéries et d'un excellent refroidissement. Rechargeable jusqu'à 1500 fois.

CHARGEUR HUSQVARNA QC500



Chargeur de batterie extrêmement rapide. Refroidit activement les batteries. Témoin d'état de charge à 2 DEL.

CHARGEUR HUSQVARNA QC330



Chargeur de batterie extrêmement rapide. Refroidit activement les batteries. Témoin d'état de charge à 2 DEL.

ONDULEUR HUSQVARNA VI600F



Permet de recharger rapidement les batteries sur le terrain en convertissant les piles rechargeables au plomb étanche de 12 V CC en CA de 220 V pour vos chargeurs QC500, QC330 ou QC80.

Souffleurs

SOUFFLEUR À BATTERIE 550iBTX



Souffleur dorsal à batterie puissant et ergonomique avec une force de soufflage impressionnante (21 N). Ses faibles niveaux de vibration et de bruit (61 dBA à 15 m) vous permettent de travailler dans des environnements publics et, puisque le souffleur résiste aux intempéries, vous pouvez augmenter la flexibilité et la productivité.

- Moteur sans balai
- Clavier intuitif
- Mode survoltage
- Régulateur de vitesse automatique
- À l'épreuve des intempéries (IPX4)
- Harnais ergonomique
- Connectivité intégrée*

SOUFFLEUR À BATTERIE 340iBT



Le souffleur dorsal à batterie 340iBT V produit de faibles niveaux de bruit (62 dBA à 15 m) et de vibrations avec une force de soufflage impressionnante. Une interface intuitive et deux logements de batterie BLi avec fonction de commutation automatique maintiennent la machine en fonctionnement.

- Moteur sans balai
- Force de soufflage élevée
- Peu d'entretien requis

SOUFFLEUR À BATTERIE 525iB

NOUVEAU



Un souffleur portatif commercial à batterie offrant une performance équivalente à celle des souffleurs à essence comparables. Idéal pour les paysagistes commerciaux avec une alimentation toute la journée dans un modèle résistant aux intempéries. Vous apprécierez également la performance ultrasilencieuse et la réduction des vibrations.

- Interface utilisateur digitale
- À l'épreuve des intempéries (IPX4)
- Bluetooth intégré

Tondeuse

TONDEUSE À BATTERIE W520i



La tondeuse poussée alimentée par batterie de W520i offre un haut niveau de performance dans un ensemble à usage commercial. La robuste unité de coupe en aluminium avec des composants de haut niveau et la tête motrice commerciale à usage intensif offrent une fiabilité extrême. L'optimisation de l'énergie et le double logement de batterie garantissent des durées de tonte prolongées, tandis que les batteries Husqvarna polyvalentes sont un investissement judicieux pour tout professionnel qui se constitue un parc de batteries. La tondeuse W520i est robuste, prête pour les travaux commerciaux à temps plein les plus exigeants.

- Aluminium moulé avec pare-chocs latéraux
- Cote de résistance aux intempéries IPX4
- Option de batterie dorsale
- Clavier intuitif
- Puissance survoltée

TONDEUSE	W520i
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Fabricant du moteur	Husqvarna
Tension	40 V
Système d'entraînement	Automotrice
Roues d'entraînement	Arrière
Vitesse de déplacement maximale, mi/h	3,7
Matériau de l'unité de coupe	Aluminium
Méthodes de coupe	C/M/D
Largeur de coupe, po	20
Hauteur de coupe, min. et max., po	1,5 à 4,5
Incréments de hauteur de coupe	9
Dimensions des roues, avant/arrière, po	8,2/8,2
Jantes, matériau	Aluminium
Type de lame	Collecte
Type de collecteur	Fabrique
Volume du collecteur, pi³	2,3
Niveau de pression sonore au niveau de l'oreille de l'utilisateur, en dB(A)	84
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A)	97
Poids (lb)	91
Garantie professionnelle	2 ans
Batteries compatibles (recommandées)	BLi300
Référence	970476501

